

超 高 效 能 JT26

# 投 光 燈

後 掀 維 護 型

# FLOOD LIGHTS




JT26是一款經濟型高功率的投光燈具，適合中大型運動場或區域照明使用。壓鑄鋁本體結構堅固耐用，高效率鋁反射罩設計，光輸出效率極佳，提供3種（窄、中、廣）配光選擇。

具有瞄準及角度刻盤校正裝置，可輕易調整照射角度。後掀式光源室門蓋設計，後掀開啓安裝維護便捷。

本燈具具有冷熱流平衡呼吸器，可以有效防止凝露及增長使用壽命。





## Flood Lights


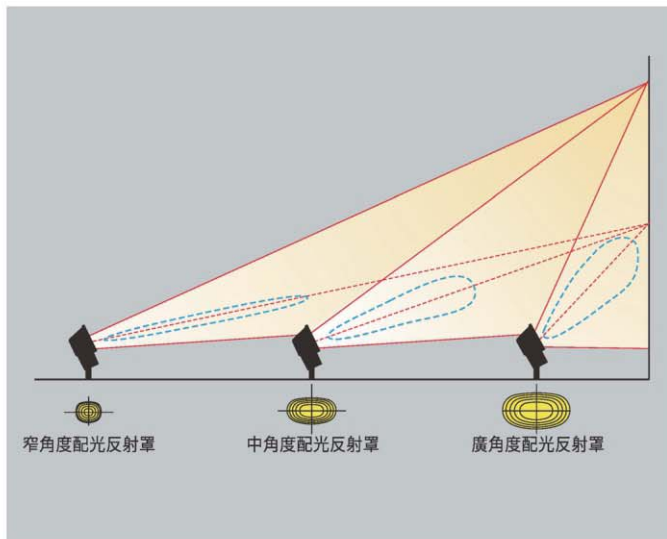


JT26系列投光燈具有窄、中、廣三種鋁反射鏡可選擇，光源瓦數有1000W、1500W、1800W及2000W可選擇，可滿足設計師對於運動場館、建築物立面或各類型廣場區域照明的配光設計需求。


廣角度配光反射罩  
WIDE

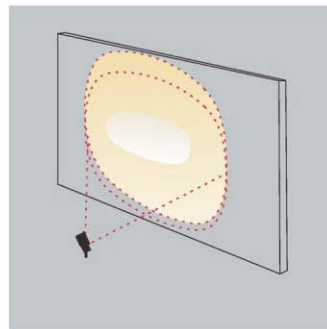

中角度配光反射罩  
MID

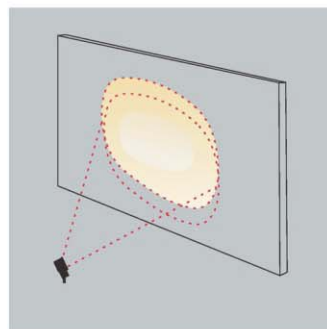

窄角度配光反射罩  
NARROW

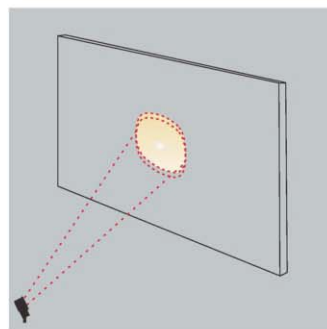




## Flood Lights






WIDE 廣角度擴散型



壓鑄鋁成型本體，表面耐候烤漆處理。  
 反射罩採用高純度鋁板成型，表面經陽極處理。  
 透光罩為耐熱平板強化玻璃材質，具抗衝擊高安全性。  
 光源室採用後掀式設計，以不銹鋼彈簧扣夾固定，無需工具即可開啓。  
 防水防塵等級IP65。  
 燈具支架採用不銹鋼材質，有一般型及抗風型二種，可自由選購。  
 安定器為別置型，可選購專用安定器盒。  
 可搭配熱啟動型啟動器達到熱啟動功能。  
 本產品具備有「瞄準裝置」置放定位孔設計，可供瞄準儀置放。  
 本燈具之光源室設計適用OSRAM、PHILIPS、GE等國際知名廠牌之燈泡（管）規格。


光源	燈泡瓦數	額定電壓
複金屬	1000W	220V / 380V
複金屬	2000W	220V / 380V

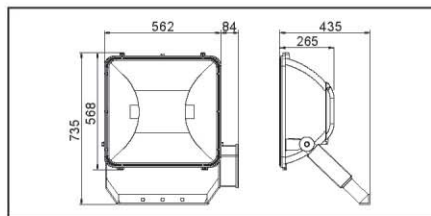

Wide 廣角度






MID 中角度中距型



壓鑄鋁成型本體，表面耐候烤漆處理。  
 反射罩採用高純度鋁板成型，表面經陽極處理。  
 透光罩為耐熱平板強化玻璃材質，具抗衝擊高安全性。  
 光源室採用後掀式設計，以不銹鋼彈簧扣夾固定，無需工具即可開啓。  
 防水防塵等級IP65。  
 燈具支架採用不銹鋼材質，有一般型及抗風型二種，可自由選購。  
 安定器為別置型，可選購專用安定器盒。  
 可搭配熱啟動型啟動器達到熱啟動功能。  
 本產品具備有「瞄準裝置」置放定位孔設計，可供瞄準儀置放。  
 本燈具之光源室設計適用OSRAM、PHILIPS、GE等國際知名廠牌之燈泡（管）規格。

光源	燈泡瓦數	額定電壓
複金屬	1000W	220V / 380V
複金屬	2000W	220V / 380V

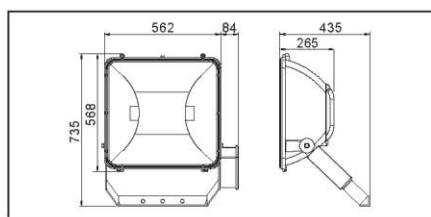


Mid 中角度

## Flood Lights

灰色 黑色






NARROW 窄角度集中型



壓鑄鋁成型本體，表面耐候烤漆處理。  
 反射罩採用高純度鋁板成型，表面經陽極處理。  
 透光罩為耐熱平板強化玻璃材質，具抗衝擊高安全性。  
 光源室採用後掀式設計，以不銹鋼彈簧扣夾固定，無需工具即可開啓。  
 防水防塵等級IP65。  
 燈具支架採用不銹鋼材質，有一般型及抗風型二種，可自由選購。  
 安定器為別置型，可選購專用安定器盒。  
 可搭配熱啟動型啟動器達到熱啟動功能。  
 本產品具備「瞄準裝置」置放定位孔設計，可供瞄準儀置放。  
 本燈具之光源室設計適用OSRAM、PHILIPS、GE等國際知名廠牌之燈泡(管)規格。

光源	燈泡瓦數	額定電壓
複金屬	1000W	220V / 380V
複金屬	2000W	220V / 380V

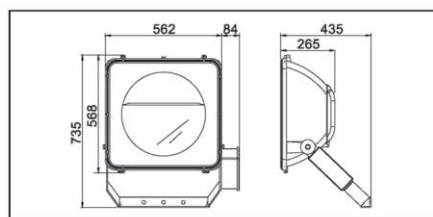

Narrow 窄角度



嘉義縣政府



**ABA-Z2000**  
一般啟動器



**ABA-Z2000-H**  
熱啟動器



**B-MH-AS-01**  
防水安定器盒(IP65)



**BA-MH1000-220/380**  
**BA-MH2000-220/380**  
配電箱內裝型安定器組




**BA-MH1000-221/381**  
**BA-MH2000-221/381**  
一體式安定器



**E-JT26-01**  
一般型支架




**E-JT26-02**  
抗風型支架



**O-JT26-01**  
不銹鋼安全網格



**R-JT26-01**  
防眩燈罩(圓)



**R-JT26-02**  
防眩燈罩(方)



**R-JT26-03**  
防眩格柵




**O-JT-01**  
瞄準儀

料 號	品 項	顏 色
<b>ABA-Z2000</b>	一般啟動器	灰 / 黑
<b>ABA-Z2000-H</b>	熱啟動器	灰
<b>B-MH-AS-01</b>	防水安定器盒(IP65)	灰 / 黑
<b>BA-MH1000-220/380</b>	配電箱內裝型安定器組1000W	-
<b>BA-MH2000-220/380</b>	配電箱內裝型安定器組2000W	-
<b>BA-MH1000-221/381</b>	一體式安定器1000W	灰
<b>BA-MH2000-221/381</b>	一體式安定器2000W	灰
<b>E-JT26-01</b>	一般型支架	灰 / 黑
<b>E-JT26-02</b>	抗風型支架	灰 / 黑
<b>O-JT26-01</b>	不銹鋼安全網格	灰 / 黑
<b>R-JT26-01</b>	防眩燈罩(圓)	灰 / 黑
<b>R-JT26-02</b>	防眩燈罩(方)	灰 / 黑
<b>R-JT26-03</b>	防眩格柵	灰 / 黑
<b>O-JT-01</b>	瞄準儀	黑

註:安定器若是置於配電箱內，建議不要選用防水盒。



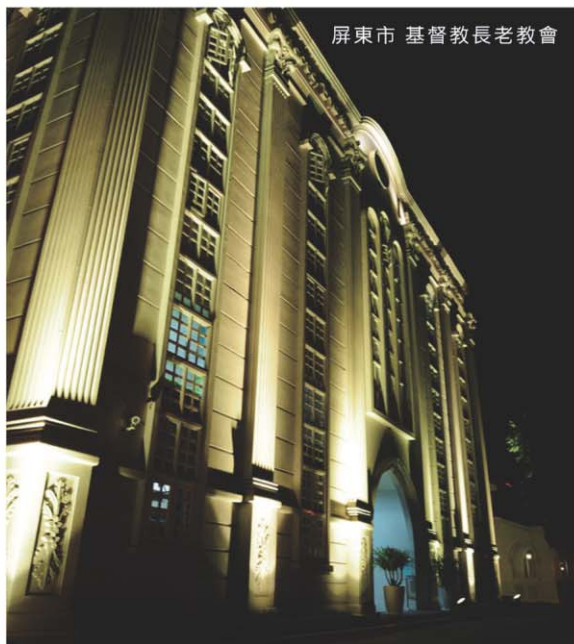

屏東市 基督教長老教會



臺北市 彩虹橋



臺南市 公會堂



金門 尚義機場



高雄市 林園高中



新竹 台鐵富岡基地 北湖車站 Sky light

# Rooster

*Light your city, Light your mind*

臺灣總公司  
屏東加工出口區  
臺灣屏東市大洲里園西街2號

TEL : +886-8-7521688  
FAX : +886-8-7520123  
Mail: [dom@roosterlighting.com](mailto:dom@roosterlighting.com) (國內業務)  
[int@roosterlighting.com](mailto:int@roosterlighting.com) (國外業務)

臺北分公司  
臺北世貿中心  
臺灣臺北市信義區信義路五段5號3G22室

TEL : +886-2-87806698  
FAX : +886-2-87807929  
Mail: [tpe@roosterlighting.com](mailto:tpe@roosterlighting.com)



<http://www.roosterlighting.com>