

Rooster
ROOSTER LIGHTING CO., LTD.
雄鷄企業有限公司

CUBE



CR-QL56

立方燈

LED FLOOD LIGHTS




堅固的鍍鋅鋼材質燈具外罩，
方正簡約的造型設計，
便於校正角度的燈具腳架，
能輕易調整燈具投射方向，
並可依需求選擇燈具出光角度，
節能又明亮的LED光源，
提升夜間照明質感，
無疑是燈光設計規劃的最好選擇。



Light your city, Light your mind

點亮城市，照亮你心

燈具特色



髮絲紋質感角度銘牌，調整照射角度更明確。



堅固耐用不銹鋼材質腳架，方便調整燈具左右擺頭，應用更加靈活。



本體具鰭片設計，保持穩定散熱，避免燈具過熱產生故障。




提供4種不同出光角度光杯，以符合不同燈光設計案件需求。

規格說明


- 鋁合金材質燈具本體，散熱鰭片式設計，燈具表面耐候烤漆處理。
- 燈具外罩為鍍鋅鋼板，表面經耐候塗裝處理。
- 腳架為不銹鋼材質，表面經耐候塗裝處理。
- 全透明PC透光燈罩。
- 電源具有過電流、過電壓及過溫保護。
- 提供20度、30度、60度及100度的發光角度。
- 演色性Ra80。
- 平均壽命為50000hr。
- 內置電源供應器符合10KV/5KV雷擊保護。
- 防護等級IP65。
- 燈具可調整角度為0°-90°。
- 本燈具有角度銘牌校正裝置，方便安裝人員快速調整照射角度。
- 燈具重量4.1kg。

光源	燈泡瓦數	額定電壓	色溫	發光效率	總發光流明
LED	50W	100V~240V	5000K	≥95lm/W	≥4750
LED	50W	100V~240V	4000K	≥90lm/W	≥4500
LED	50W	100V~240V	3000K	≥80lm/W	≥4000

尺寸圖

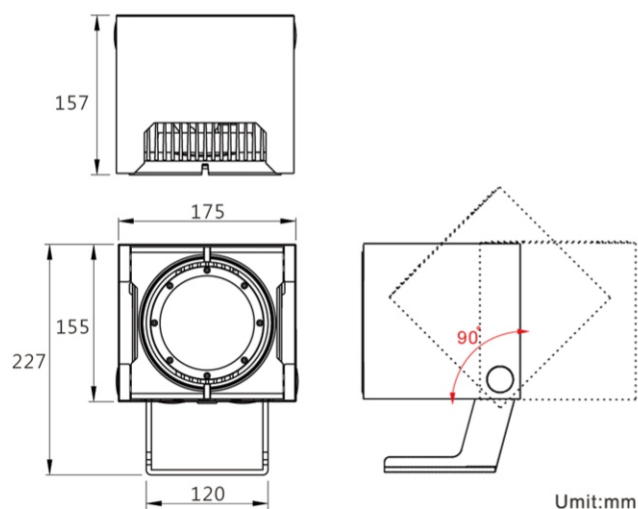


選配件

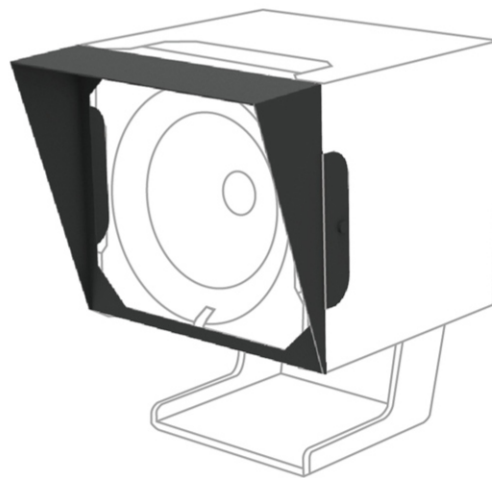

燈具防眩罩

配光曲線

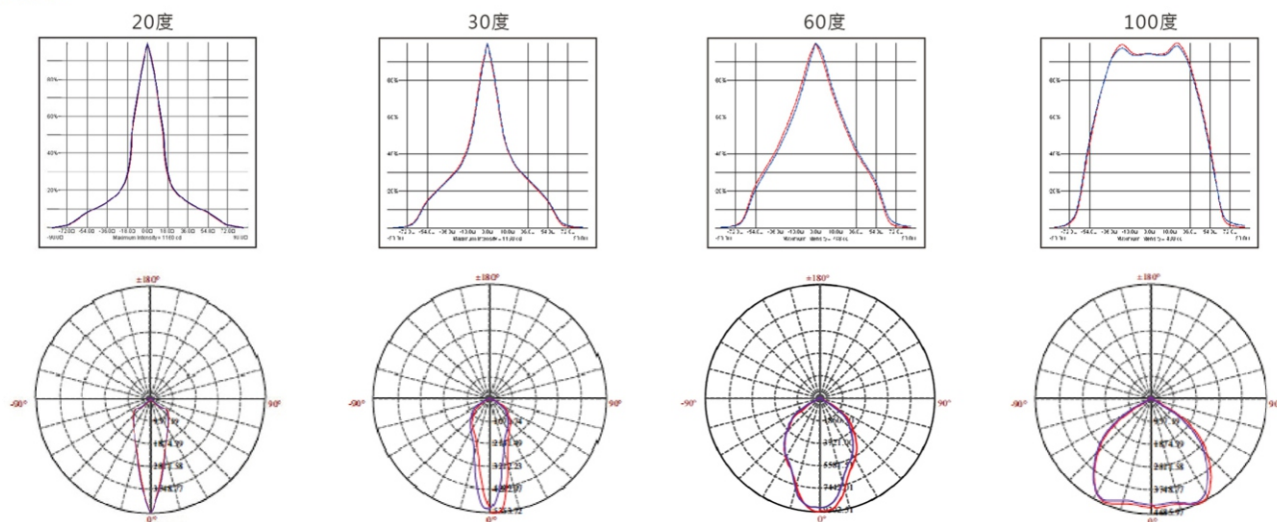

CR-QL56

低色温

中色温

高色温

E27

RoHS

IP65





6M

5M

4M

3M

2M

1M

