




太陽能地磚燈


Rooster
雄鷄企業有限公司 ROOSTER LIGHTING CO., LTD.

屏東二代加工出口區
90093屏東縣屏東市大洲里園西街2號
TEL : +886-8-7521688
FAX : +886-8-7520123
E-mail : dom@roosterlighting.com
[http : //www.roosterlighting.com](http://www.roosterlighting.com)

CR-G05

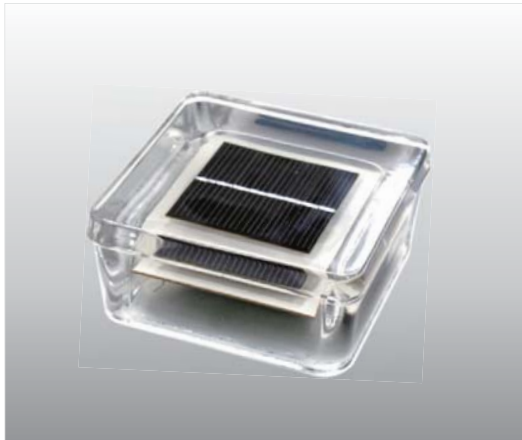

表現顏色:



規 格

燈具尺寸：120 x 120 x 63 mm
 加裝透水磚尺寸：200 x 200 x 80 mm
 燈具重量：1.53 Kg
 防護等級：Ip68
 太陽能板：0.6 W 單晶矽
 蓄電池：磷酸鋰鐵電池
 使用時間：55 小時(完全充飽時)
 使用環境：-20°C ~ 75°C
 預埋盒：橡膠環保材質
 本體：強化玻璃一體成型·透明·耐磨·耐衝擊




綠黑色




紅黑色


(產品會因為攝影及印刷而有微量色差)



CR-G06

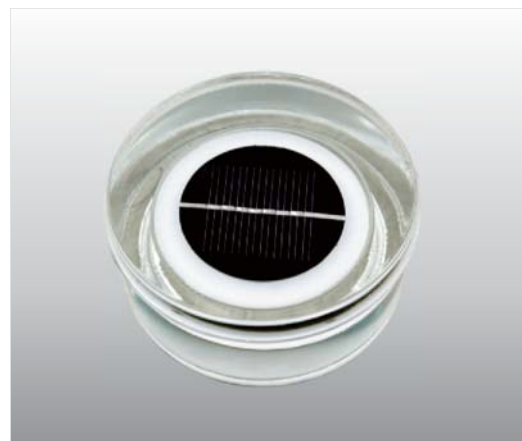

表現顏色:



規 格

燈具尺寸：Ø120 x 62 mm
 加裝透水磚尺寸：Ø200 x 80 mm
 燈具重量：1.3 Kg
 防護等級：Ip68
 太陽能板：0.33 W 單晶矽
 蓄電池：磷酸鋰鐵電池
 使用時間：55 小時(完全充飽時)
 使用環境：-20°C ~ 75°C
 預埋盒：橡膠環保材質
 本體：強化玻璃一體成型·透明·耐磨·耐衝擊





綠黑色




紅黑色


(產品會因為攝影及印刷而有微量色差)

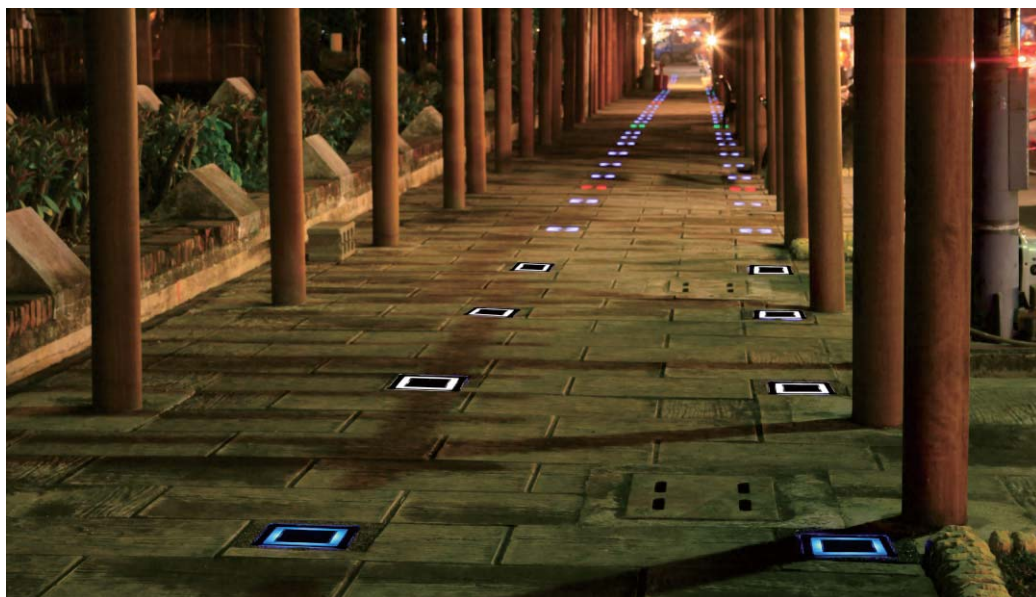


安裝示意

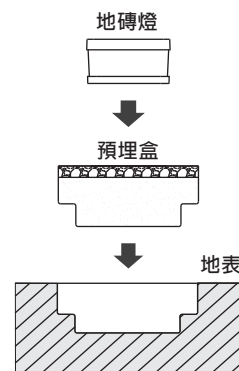

CR-G10

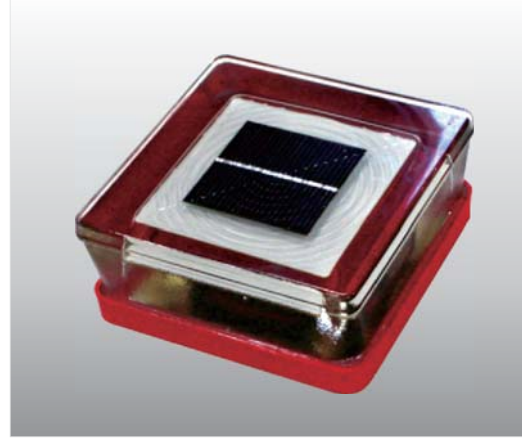


表現顏色:



規 格

燈具尺寸：144 x 144 x 58 mm
 加裝透水磚尺寸：250 x 250 x 80 mm
 燈具重量：1.98 Kg
 防護等級：Ip68
 太陽能板：0.66 W 單晶矽
 蓄電池：磷酸鋰鐵電池
 使用時間：36 小時(完全充飽時)
 使用環境：-20°C ~ 75°C
 預埋盒：橡膠環保材質
 本體：強化玻璃一體成型·透明·耐磨·耐衝擊




綠黑色




紅黑色

(產品會因為攝影及印刷而有微量色差)

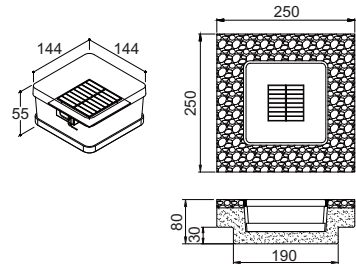

CR-G11

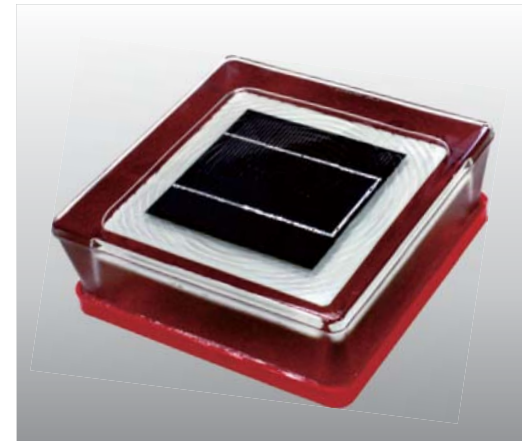


表現顏色:




規 格

燈具尺寸：190 x 190 x 73 mm
 加裝透水磚尺寸：300 x 300 x 90 mm
 燈具重量：4.04 Kg
 防護等級：Ip68
 太陽能板：2W 單晶矽
 蓄電池：磷酸鋰鐵電池
 使用時間：27 小時(完全充飽時)
 使用環境：-20°C ~ 75°C
 預埋盒：橡膠環保材質
 本體：強化玻璃一體成型·透明·耐磨·耐衝擊




綠黑色



紅黑色

(產品會因為攝影及印刷而有微量色差)

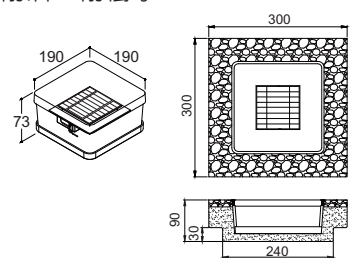

特 色

1. 不需要任何的電線、供電設備，以太陽能充電。
2. 具光感應系統，於日落自動點燈，日昇自動熄燈，光電模組表現相當優異。
3. 強化玻絕佳透視性展現 LED 高輝亮度、高硬度、耐腐蝕度。
4. 施工便利，放置日光充足場所，自由設置，點亮氛圍，營造環境氣氛。
5. 可適用於展示、警告、指示燈或是裝飾。
6. 環保·科技·綠能三者兼具地磚燈。
7. 底部凹槽設計符合人體工學使搬運更容易。

