

LED 投光燈

BRICK

JT3L / JT3M / JT3S

R.G.B.W 光源顏色的變化可接受 DMX512 控制，
並提供對稱及非對稱兩種光型作選擇，120°可微
調投光角度燈具支架，能達到較佳的控光性能，
以滿足燈光設計效果之需求。

Our JT3 Series floodlight is compatible with DMX512
control signal for facade, square and landmark lighting.





Rooster



燈體 | 壓鑄鋁 Luminaire | Die casting aluminium
燈罩 | 強化玻璃 Lamp cover | Tempered glass
角度片 | 鈦金屬 Angle piece | Titanium
防護等級 | IP65 Protection class | IP65




旋轉角度 Rotation angle :

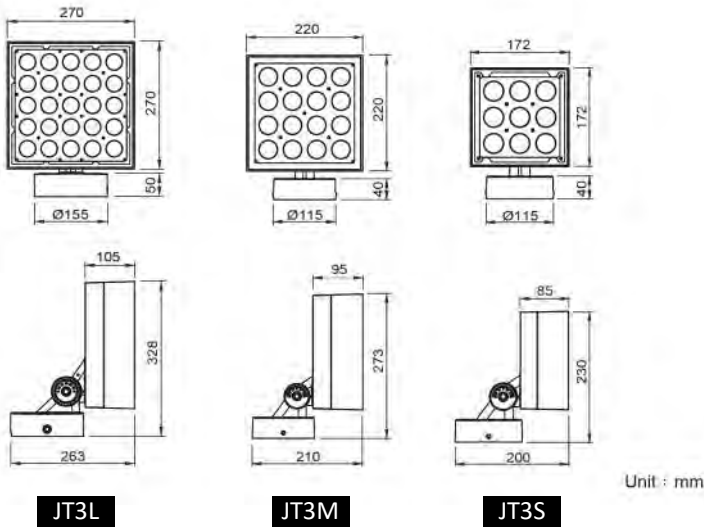


型號 Model	光源 Light source	瓦數 Wattage	額定電壓 Voltage	色溫 CCT	光通量 Luminous flux	發光角度 Beam angle
JT3S	LED	60W	AC110V/220V 60HZ	RGBW	≥ 2200 Lm	30°±10° (對稱光型 Symmetrical)
					≥ 2000 Lm	15x50° (非對稱光型 Asymmetrical)
JT3M		90W			≥ 3700 Lm	30°±10° (對稱光型 Symmetrical)
					≥ 3200 Lm	15x50° (非對稱光型 Asymmetrical)
JT3L		130W			≥ 5100 Lm	30°±10° (對稱光型 Symmetrical)
					≥ 4400 Lm	15x50° (非對稱光型 Asymmetrical)

對稱光型 Symmetrical



非對稱光型 Asymmetrical



00 / 180 PLANE 90 / 270 PLANE 00 / 180 PLANE 90 / 270 PLANE

