


# 一體式景觀高燈

## SIMPLE I

EN1A / EN1B / EN1C / EN1G

現代簡約造型景觀高燈，適合強調幾何線條的當代建物周邊。可應用於公園、廣場、人行道、自行車道和停車場。

Our EN1 series landscape light pole is best for park, square, pedestrian pathway, bikeway and parking lot.

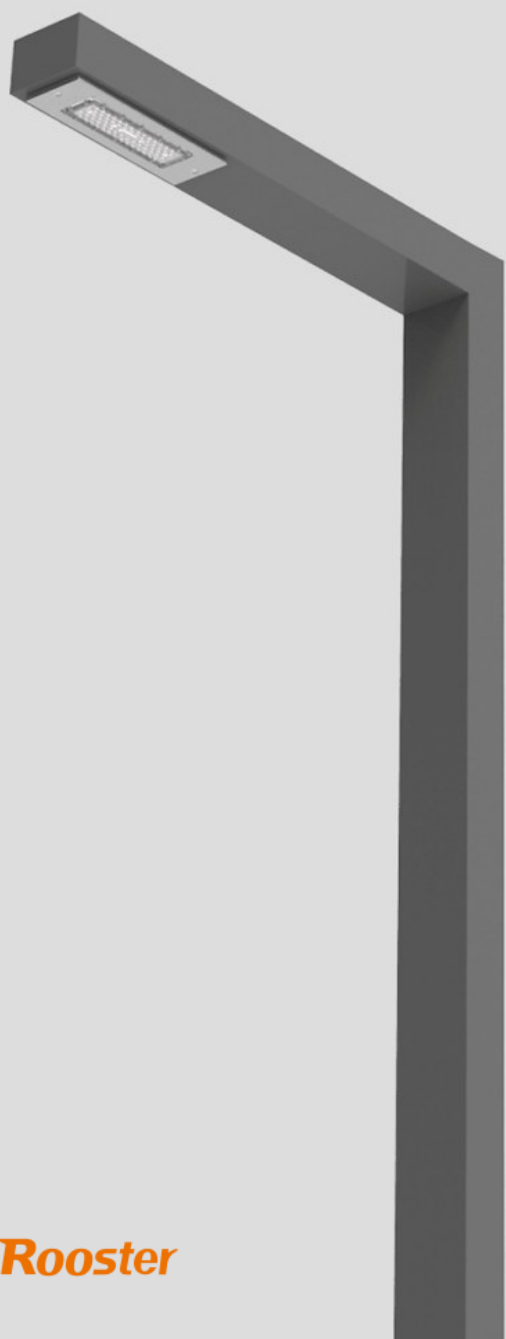




燈體 | 鋁擠型  
燈罩 | 工程塑膠  
燈桿 | 熱浸鍍鋅鋼  
防護等級 | IP65

Luminaire | Aluminium extrusion  
Lamp cover | Engineering plastics  
Pole | Hot dip galvanized steel  
Protection class | IP65






顏色 Color :

- 科技黑  
Black
- 軍艦灰  
Gray
- 大麥白  
Barley White
- 極簡白  
White

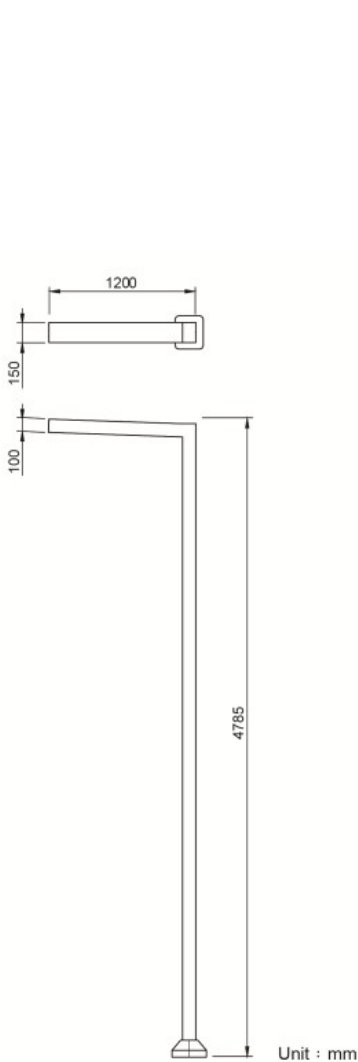

| 光源<br>Light source | 瓦數<br>Wattage | 額定電壓<br>Voltage  | 色溫<br>CCT     | 光通量<br>Luminous flux |
|--------------------|---------------|------------------|---------------|----------------------|
| LED                | 30W           | AC110V/220V 60HZ | 3000K / 4000K | ≥ 4500 Lm            |
|                    | 60W           |                  |               | ≥ 9000 Lm            |



00 / 180 PLANE 90 / 270 PLANE

LZ3 B2 U3 G2

燈體 | 鋁擠型  
燈罩 | 工程塑膠  
燈桿 | 熱浸鍍鋅鋼  
防護等級 | IP65

Luminaire | Aluminium extrusion  
Lamp cover | Engineering plastics  
Pole | Hot dip galvanized steel  
Protection class | IP65

AR





DIALux





Website




顏色 Color :

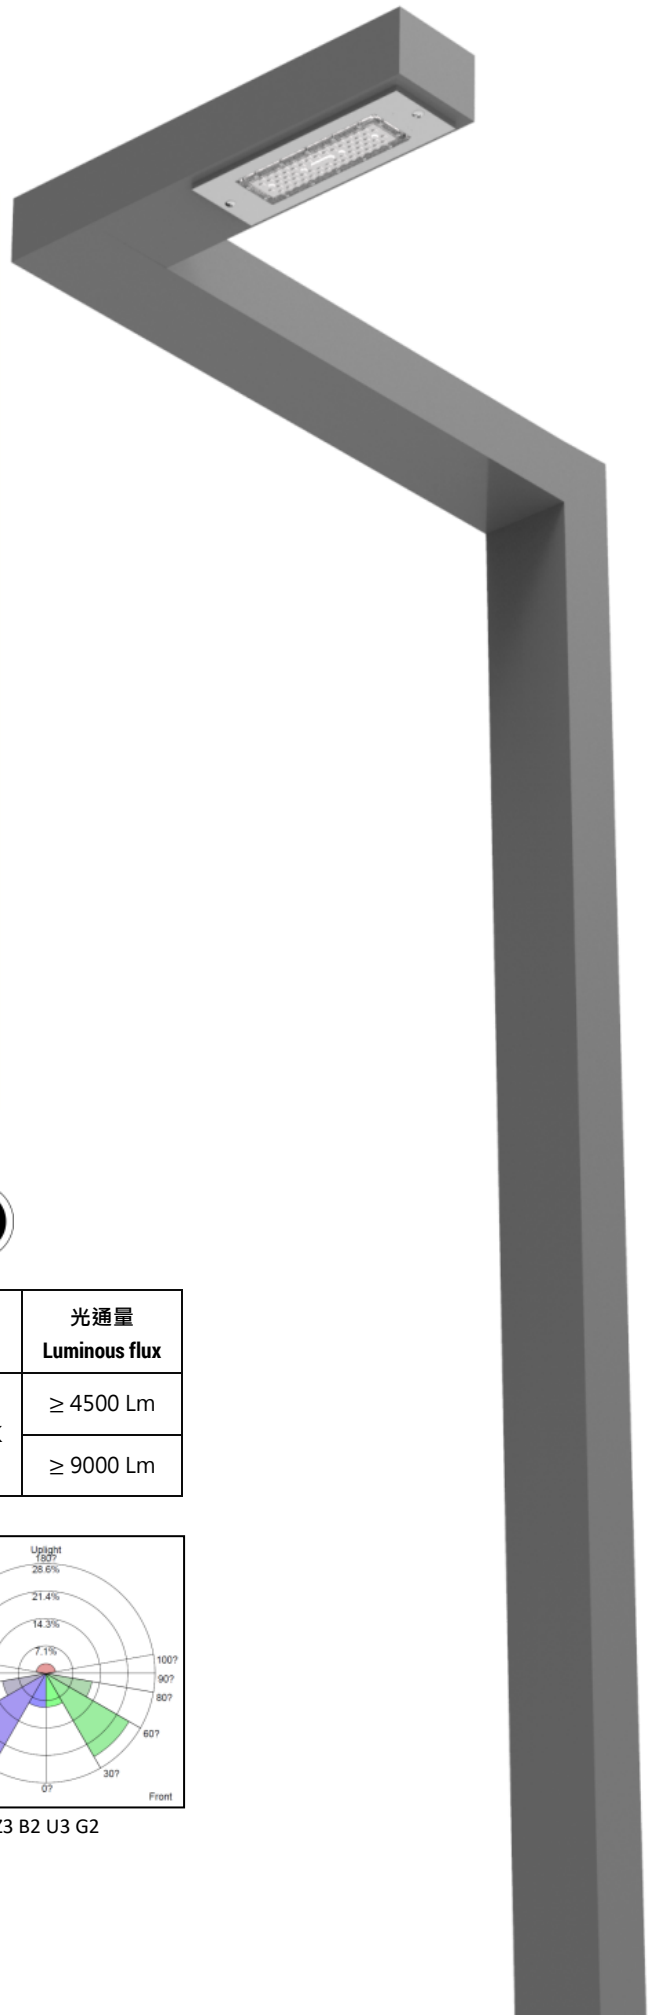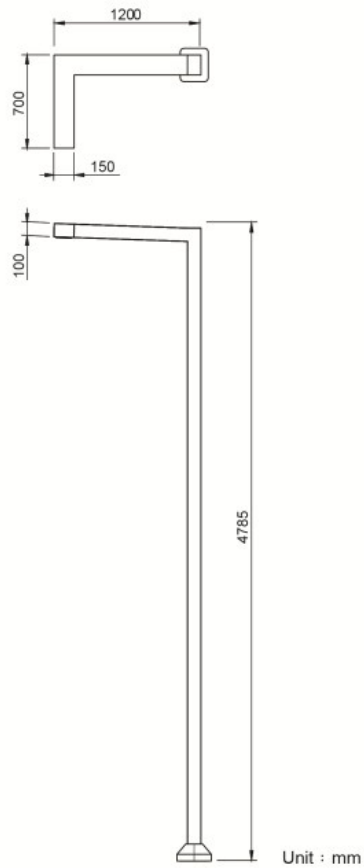

| 光源<br>Light source | 瓦數<br>Wattage | 額定電壓<br>Voltage  | 色溫<br>CCT     | 光通量<br>Luminous flux |
|--------------------|---------------|------------------|---------------|----------------------|
| LED                | 30W           | AC110V/220V 60HZ | 3000K / 4000K | ≥ 4500 Lm            |
|                    | 60W           |                  |               | ≥ 9000 Lm            |



— 00 / 180 PLANE — 90 / 270 PLANE



LZ3 B2 U3 G2


燈體 | 鋁擠型  
燈罩 | 工程塑膠  
燈桿 | 熱浸鍍鋅鋼  
防護等級 | IP65

Luminaire | Aluminium extrusion  
Lamp cover | Engineering plastics  
Pole | Hot dip galvanized steel  
Protection class | IP65






顏色 Color :

- 科技黑  
Black
- 軍艦灰  
Gray
- 大麥白  
Barley White
- 極簡白  
White

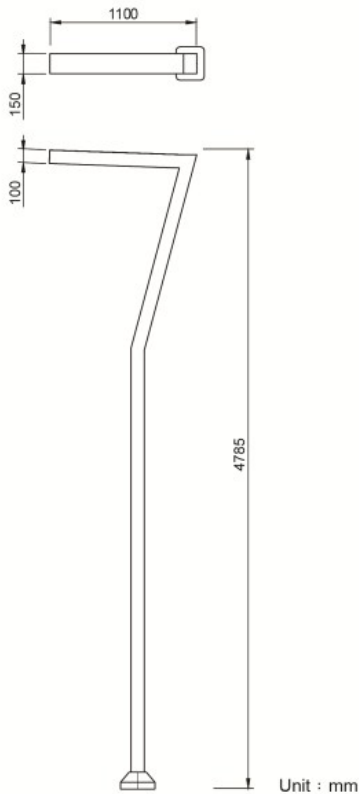

| 光源<br>Light source | 瓦數<br>Wattage | 額定電壓<br>Voltage  | 色溫<br>CCT     | 光通量<br>Luminous flux |
|--------------------|---------------|------------------|---------------|----------------------|
| LED                | 30W           | AC110V/220V 60HZ | 3000K / 4000K | ≥ 4500 Lm            |
|                    | 60W           |                  |               | ≥ 9000 Lm            |



LZ3 B2 U3 G2

燈體 | 鋁擠型  
燈罩 | 工程塑膠  
燈桿 | 熱浸鍍鋅鋼  
防護等級 | IP65

Luminaire | Aluminium extrusion  
Lamp cover | Engineering plastics  
Pole | Hot dip galvanized steel  
Protection class | IP65

AR




DIALux





Website




顏色 Color :

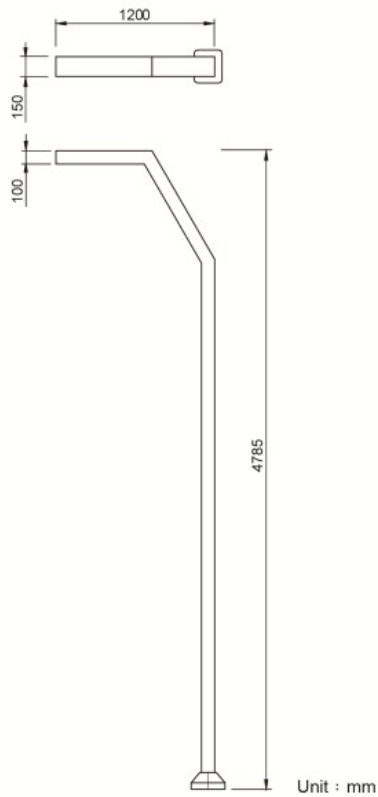

| 光源<br>Light source | 瓦數<br>Wattage | 額定電壓<br>Voltage  | 色溫<br>CCT     | 光通量<br>Luminous flux |
|--------------------|---------------|------------------|---------------|----------------------|
| LED                | 30W           | AC110V/220V 60HZ | 3000K / 4000K | ≥ 4500 Lm            |
|                    | 60W           |                  |               | ≥ 9000 Lm            |



— 00 / 180 PLANE — 90 / 270 PLANE



LZ3 B2 U3 G2



