


POLE-Q



**規格說明**  
鋁合金材質頂蓋及燈具底座。  
光學級耐撞擊管。  
360度無遮蔽透光效果。  
防護等級IP55。  
鋁擠型材質燈桿本體。  
具有動態0%~100%色階混光模式，  
以達到最佳的控光性能，滿足現場各種燈光效果。  
本產品光源顏色的變化可接受DMX512控制系統控制。



ED09A				
光源	表現顏色	燈泡瓦數	色溫	額定電壓
LED	Red Green Blue RGB (Full Color)	18W	—	110V / 220V
LED	—	10W · 15W	低、中、高	110V / 220V
T8 LED	—	18W	低、中、高	220V / 60HZ
T5 日光燈	—	28W	低、中、高	220V / 60HZ
CDM	—	35W	中	220V / 60HZ

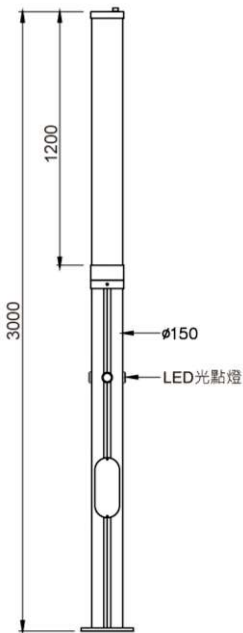

Unit : mm

## 幻彩光柱系列 Colorful Column

佇立於城市的筆直圓柱，  
華燈初上，入夜時分，  
打上燈光、注入程式，  
散發令人目眩神迷的幻彩光芒，  
蛻變而成街頭夢幻的裝置作品，  
為城市增添活力元素。

